


**Схема расположения калитки (только с открытием наружу)**

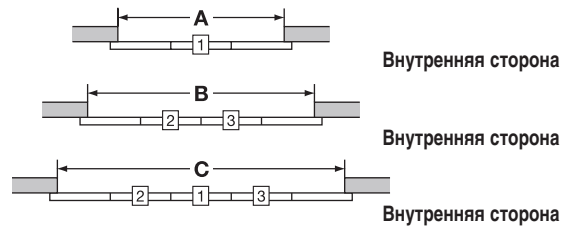

**S-гофры**  
- woodgrain -






**M-гофры**  
- woodgrain -

**M-гофры**  
- decograin -

**L-гофры**  
- woodgrain -

**M-кассеты**  
- woodgrain -

**Указание:** Промежуточная высота ворот с S-, M- или L-кассетами начиная с 5 секций ворот по запросу!



**Диапазон размеров для секционных ворот с калиткой без порога**

Вид исполнения	Область монтажа*	Ширина прохода в свету (LDBS) калитки	Высота прохода в свету (LDHS) калитки
с S-гофрами	Ширина ворот (LDB)	2250 до 4000 мм	см.табл. внизу
	Высота ворот (RM)	1875 до 3000 мм	
с M-гофрами	Ширина ворот (LDB)	2250 до 4000 мм	
	Высота ворот (RM)	1875 до 3000 мм	
с L-гофрами	Ширина ворот (LDB)	2250 до 4000 мм	
	Высота ворот (RM)	1875 до 3000 мм	
с M-кассетой	Ширина ворот (LDB)	2375 до 4000 мм**	
	Высота ворот (RM)	1955 до 3000 мм	

\* Просим учитывать дополнения и ограничения по данным для монтажа!

\*\* В диапазоне  $2980 \text{ мм} \leq LZ \leq 3150 \text{ мм}$  и  $3700 \text{ мм} \leq LZ \leq 3900 \text{ мм}$  калитки невозможны!

**A** Невозможно для исполнения с гофрами, если верхняя секция в алюминиевой раме!

**B** Невозможно для исполнения с кассетой!

Количество секций ↓

Высота прохода в свету (LDHS) калитки

Модульная высота											Высота прохода в свету (LDHS) калитки		
	A/B	A	A	A	A	A					S-, M- и L-гофры	M-кассета	
3000	A/B	A	A	A	A	A					6	1955	1955
2875	A/B	A	A	A	A	A					6	1871	1871
2750	B					A					5	2155	2155
2625	B										5	2055	2055
2500	B					A	A	A			5	1955	1955
2375	B						A	A			5	1855	1855
2250	B							A			4	2123	2203
2205	B							A			4	2075	2155
2125	B										4	1999	2079
2080	B										4	1955	2035
2000	B										4	1875	1955
1955	B										4	1827	1907
1875	B	B	B	B	B	B	B	B	B		4	1747	1827

Модульная ширина →